

GÖÇMENLER
GROUP





We are everywhere...



If you can build, it's because of us...

GÖÇMENLER GROUP

GÖÇMENLER genç, dinamik ve profesyonel bir kadro ile, kısa zamanda kendisini kanıtlayarak bir kalite güvence sistemine dönüşmenin öyküsüdür.

GÖÇMENLER, inşaat demiri bükme ve kesme makineleri ile, çeşitli inşaatçı el aletlerinin üretim, satış, servis ve yedek parça hizmetlerini 40 yılı aşkın sektör bilgisi ile müşterilerine sunmaktadır.


Teknolojinin tüm gelişen imkanlarını da üretim ve ar-ge aşamalarında kullanan GÖÇMENLER, geleceğin inşaat makinelerini tasarlamaktadır.

GÖÇMENLER, with a staff of young, dynamic and professional, transformation into a quality assurance system by maintaining itself in a short time is drama.

GÖÇMENLER, rebar bending and shearing machines, the production, sale, service various Builder hand instruments and spare parts services provides customers with the knowledge of the sector for more than 40 years.

All of the technology, production and r & d stages to developing facilities that use GÖÇMENLER, the future of construction machines, great care.



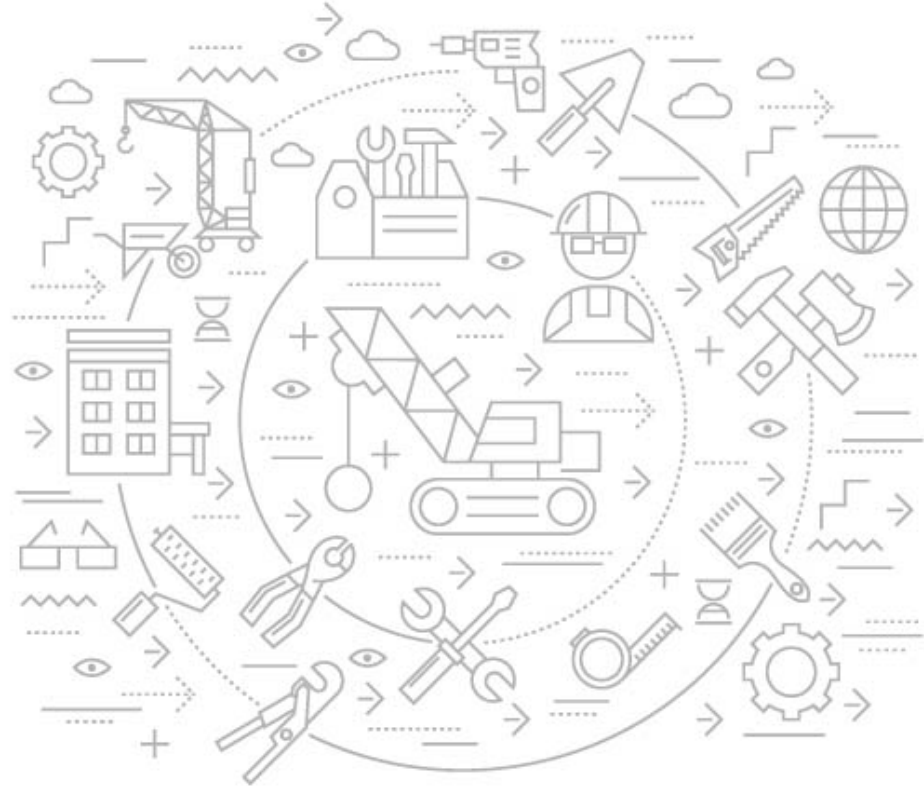

● İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1. Golden Serisi / *Golden Series*
2. İnşaat Demiri Bükme Makineleri / *Construction Steel Bending Machines*
3. İnşaat Demiri Kesme Makineleri / *Construction Steel Cutting Machines*
4. Spiral İnşaat Demiri Bükme Makineleri / *Spiral Construction Steel Bending Machines*
5. Small İnşaat Demiri Bükme Makineleri / *Small Construction Steel Bending Machines*
6. Hasır Demir Bükme Makineleri / *Mesh Steel Bending Machines*
7. Filiz Bükme Makineleri / *Ore Of Iron Bending Machines*
8. Dizel Kombine Kesme Bükme Makinaları / *Diesel Combined Cutting Bending Machines*
9. İnşaatçı El Aletleri ve Kalıp Bağlantı Elemanları / *Construction Hand Tool And Mould Fitting Components*
10. Opsiyonel Aparatlar / *Optional Apparatuses*
11. Hafif İnşaat Makinaları / *Light Construction Machines*



Golden Series

● AG 60

AG 60 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 60	Ø 50	Ø 40
2	Ø 36	Ø 60	Ø 30

AG 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	90 cm
Boy / Length	165 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	960 Kg





● TG 60

TG 60 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 60	Ø 48	Ø 40
2	Ø 32	Ø 28	Ø 26
3	Ø 24	Ø 22	Ø 18

TG 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	77 cm
Boy / Length	165 cm
Yükseklik / Height	92 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 kW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	660 Kg

TGHM 55

TGHM 55 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 60	Ø 50	Ø 40
2	Ø 32	Ø 28	Ø 26
3	Ø 24	Ø 22	Ø 18

TGHM 55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	75 cm
Boy / Length	140 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 kW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	920 Kg







İnşaat Demiri
Bükme Makineleri
Construction Steel
Bending Machines

2



● AG 36 / AGD 36

AG 36 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 30	Ø 28
2	Ø 20	Ø 18	Ø 16

AG 36 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	71 cm
Boy / Length	92 cm
Yükseklik / Height	85 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	407 Kg

● AG 32 / AGD 32, AG 24 / AG D24

AG 32 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 26	Ø 22	Ø 20
2	Ø 16	Ø 14	Ø 14

AG 32 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	73 cm
Boy / Length	90 cm
Yükseklik / Height	85 cm
Motor Gücü / Motor Power	1,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	280 Kg





● AG 45 / AGD 45

AG 45 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 45	Ø 36	Ø 32
2	Ø 30	Ø 26	Ø 20

AG 45 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	84 cm
Boy / Length	125 cm
Yükseklik / Height	85 cm
Motor Gücü / Motor Power	4 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	515 Kg

● AG 50 / AGD 50


AG 50 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 50	Ø 42	Ø 36
2	Ø 30	Ø 28	Ø 24

AG 50 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	89 cm
Boy / Length	140 cm
Yükseklik / Height	85 cm
Motor Gücü / Motor Power	5,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	707 Kg

● AG 60 / AGD 60

AG 60 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 60	Ø 50	Ø 34
2	Ø 36	Ø 32	Ø 30

AG 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	98 cm
Boy / Length	149 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	900 Kg

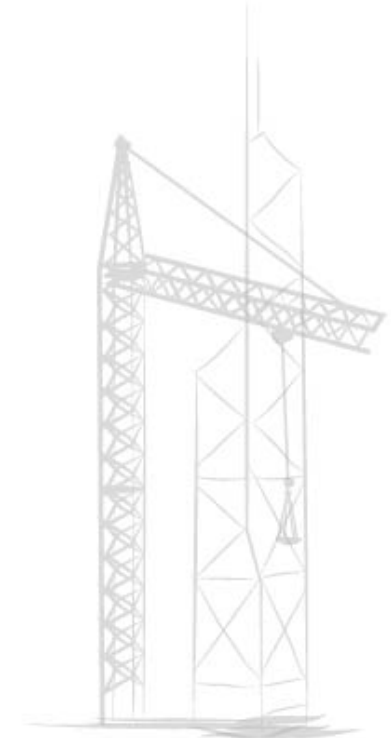




● AGS 36 / AGS D36

AGS 36 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 30	Ø 28
2	Ø 20	Ø 18	Ø 16

AGS 36 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	81 cm
Boy / Length	112 cm
Yükseklik / Height	85 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	473 Kg

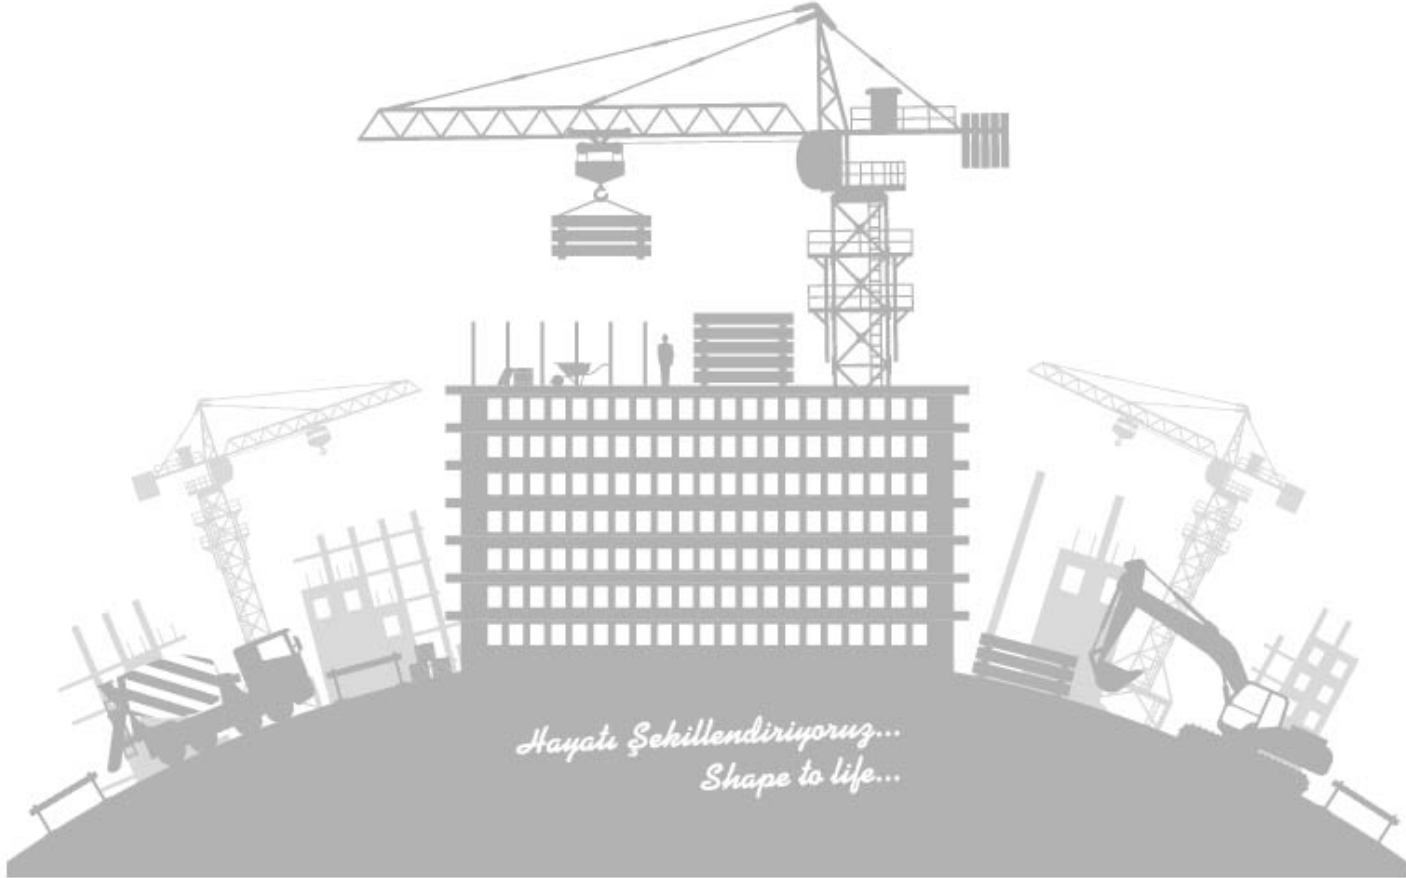



İnşaat Demiri
Kesme Makineleri
Construction Steel
Cutting Machines

3

● TG 24

TG 24 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 24	Ø 20	Ø 18
2	Ø 14	Ø 12	Ø 10

TG 24 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	39 cm
Boy / Length	71 cm
Yükseklik / Height	62 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380-220 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	110 Kg





● TG 28

TG 28 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 28	Ø 24	Ø 20
2	Ø 20	Ø 16	Ø 12

TG 28 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	40 cm
Boy / Length	77 cm
Yükseklik / Height	67 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380-220 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	128 Kg

● TG 34

TG 34 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 32	Ø 28	Ø 20
2	Ø 20	Ø 16	Ø 12
3	Ø 16	Ø 2	Ø 10
2	20	16	12
2	144	12	10
2	50*12	30*12	20*10

TG 34 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	49 cm
Boy / Length	80,4 cm
Yükseklik / Height	50 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	208 Kg






● **TG 38** Hidrolik İnşaat Demiri Kesme Makineleri
Hydraulic Construction Steel Cutting Machines

TG 38 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 38	Ø 36	Ø 32
2	Ø 24	Ø 22	Ø 20

TG 38 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	65 cm
Boy / Length	130 cm
Yükseklik / Height	80 cm
Motor Gücü / Motor Power	4 kW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	355 Kg

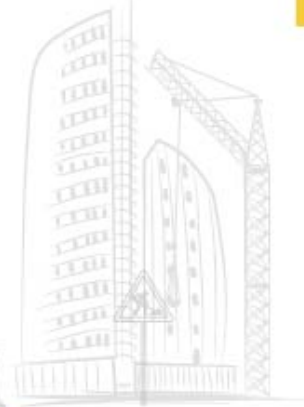

● TG 45 Hidrolik İnşaat Demiri Kesme Makineleri Hydraulic Construction Steel Cutting Machines

TG 45 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 45	Ø 40	Ø 36
2	Ø 26	Ø 24	Ø 22

TG 45 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	65 cm
Boy / Length	136 cm
Yükseklik / Height	80 cm
Motor Gücü / Motor Power	5,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	302 Kg

● TG 55 Hidrolik İnşaat Demiri Kesme Makineleri Hydraulic Construction Steel Cutting Machines

TG 55 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 55	Ø 45	Ø 40
2	Ø 32	Ø 28	Ø 26

TG 55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	75 cm
Boy / Length	165 cm
Yükseklik / Height	83 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	640 Kg





● **TM 38** Mekanik İnşaat Demiri Kesme Makineleri
Mechanic Construction Steel Cutting Machines

TM 38 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 32	Ø 28
2	Ø 24	Ø 20	Ø 18

TM 38 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	53 cm
Boy / Length	99 cm
Yükseklik / Height	71 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	350 Kg

● **TM 60** Mekanik İnşaat Demiri Kesme Makineleri
Mechanic Construction Steel Cutting Machines

TM 60 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 55	Ø 40	Ø 30
2	Ø 32	Ø 28	Ø 22

TM 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	99 cm
Boy / Length	85 cm
Yükseklik / Height	80 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	991 Kg







**Spiral İnşaat Demiri
Bükme Makineleri**
*Spiral Construction Steel
Bending Machines*

4



● SMALL S22

SMALL S22 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 22	Ø 18	Ø 16

SMALL S22 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	530 mm
Boy / Length	338 mm
Yükseklik / Height	350 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	65 Kg

● SMALL S26

SMALL S26 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 26	Ø 22	Ø 20

SMALL S26 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	61 cm
Boy / Length	52 cm
Yükseklik / Height	88 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	216 Kg





TX 38

TX 38 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 26	Ø 22

TX 38 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	71 cm
Boy / Length	112 cm
Yükseklik / Height	98 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	300 Kg

TX 40

TX 40 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY			
Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 40	Ø 36	Ø 30

TX 40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES	
En / Width	72 cm
Boy / Length	120 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	430 Kg





**Small İnşaat Demiri
Bükme Makineleri**
*Small Construction Steel
Bending Machines*

5



● SMALL 22

SMALL 22 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 22	Ø 18	
1	Ø 18		
1	Ø 16		
2		Ø 14	Ø 12
2	Ø 14	Ø 10	
3			Ø 10
5			Ø 8

SMALL 22 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	50 cm
Boy / Length	46,5 cm
Yükseklik / Height	35 cm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	61 Kg

● SMALL D22

SMALL D22 BÖKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 22	Ø 18	Ø 16
1	Ø 18	Ø 14	Ø 12
1	Ø 16	Ø 12	Ø 10
Büküm Çapı / min	Ø 50	Ø 30	Ø 25

SMALL D22 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	53 cm
Boy / Length	33 cm
Yükseklik / Height	35 cm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	65 Kg








**Hasır Demir Bükme
Makineleri**
*Mesh Steel
Bending Machines*

6

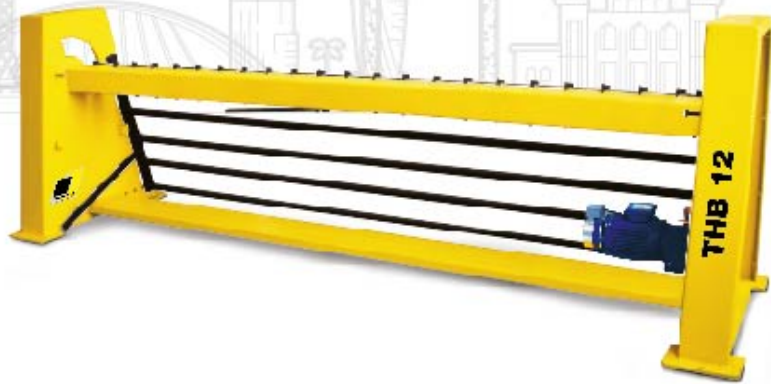

● THB 12

THB 12 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
30	Ø 12	Ø 10	Ø 8

THB 12 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	98 cm
Boy / Length	340 cm
Yükseklik / Height	103 cm
Motor Gücü / Motor Power	5,5 kW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	710 Kg


● THB 12 X6

THB 12 X6 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
60	Ø 12	Ø 10	Ø 8

THB 12 X6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	100 cm
Boy / Length	640 cm
Yükseklik / Height	103 cm
Motor Gücü / Motor Power	7,5 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	1.420 Kg

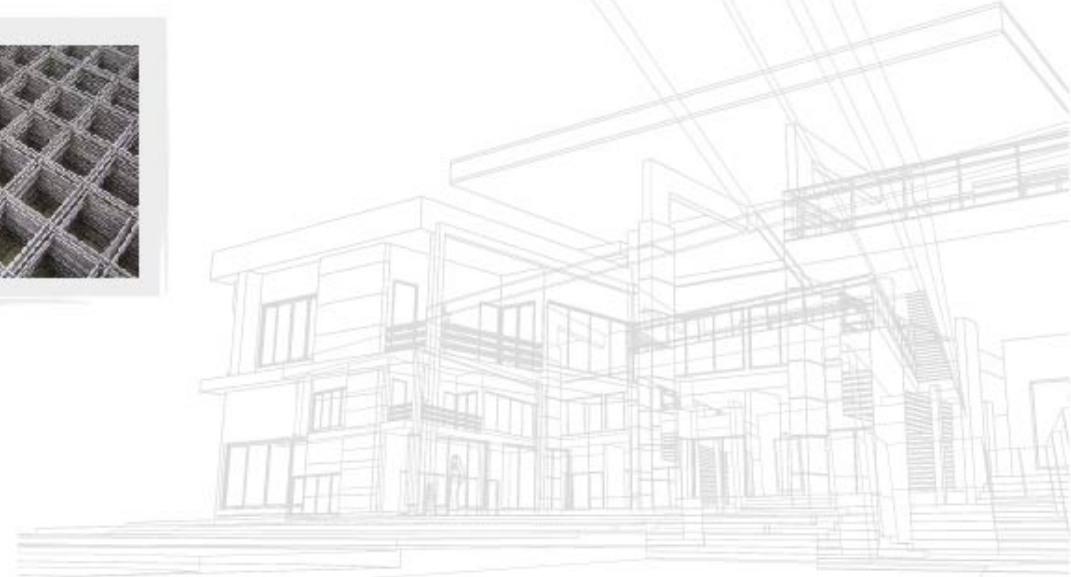





● AGFB 32

AGFB 32 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 32	Ø 28	Ø 24

AGFB 32 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	50 cm
Boy / Length	50 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 KW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	87 Kg
Hareketli Başlık / Ağırlığı Weight	28 Kg

● AGFB 40

AGFB 40 BÜKÜM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Çelik Mukavemeti / Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 32	Ø 28

AGFB 40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	50 cm
Boy / Length	50 cm
Yükseklik / Height	90 cm
Motor Gücü / Motor Power	3 kW
Çalışma Voltajı / Operating Volt	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	108 Kg
Hareketli Başlık / Ağırlığı Weight	33 Kg





**Dizel Kombine Kesme
Bükme Makinaları**
*Diesel Combined Cutting
Bending Machines*

8

● GK 36

GK 36 BÖKÖM KAPASİTESİ / BENDING CAPACITY

Adet / Unit	Büküm Çelik Mukavemeti / Bending Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 34	Ø 30	Ø 26
1	Ø 26	Ø 22	Ø 18

GK 36 KESİM KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY

Adet / Unit	Kesim Çelik Mukavemeti / Cutting Steel Quality		
	45 Kg / mm ²	65 Kg / mm ²	85 Kg / mm ²
1	Ø 36	Ø 32	Ø 28
2	Ø 22	Ø 20	Ø 16

GK 36 TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

En / Width	1.115 cm
Boy / Length	2.470 cm
Yükseklik / Height	1.007 cm
Motor Gücü / Motor Power (Kw)	6,8 HP Dize/Diesel
Motor Devri / Engine Giant (Rpm)	3000 D/DK
Çalışma Voltajı / Operating Volt (V)	380 Volt
Makine Ağırlığı / Weight	650 Kg
Motor / Engine	SOLAX – LOMBARDINI
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi / Hidrolik Oil Tank Capacity	60 LT

KOMBİNE DEMİR KESME VE BÖKME MAKİNESİ İLE VERİLEN APARAT VE EKİPMANLAR / COMBINED CUTTING AND BENDING MACHINE WITH THE GIVEN APPARATUS AND EQUIPMENT

Alyan Anahtar / Allen Wrench	1 Ad
Yedek Bıçak / Replacement Blade	1 Tkm
Pim / Pin	4 Ad
Etriye Aparatı / Stirup Bracket	4 Ad
Orta Göbek Pimi / Middle Pin	1 Ad
Büküm Burcu / Twisting Bush	1 Ad





**İnşaatçı El Aletleri ve
Kalıp Bağlantı
Elemanları**
*Construction Hand
Tool And Mould Fitting
Components*

9

1. ETRİYE KOLLARI / MANUEL STIRR-UP BENDING APARATUS

Kapasite / Capacity 8 – 16 mm

2. OTURAK MAKASLARI / LOW STOOL SCISSORS

Kapasite / Capacity 6 – 32 mm

3. DEMİRCİ ANAHTARLARI / CONSTRUCTION STEEL KEY

Kapasite / Capacity 8 – 36 mm

4. KALIP SÖKÜ TOPUKLU VE TAŞ MANİVELALARI / ADJUSTABLE CORNERPIECES**5. EL MAKASLARI / HAND SCISSORS**

Kapasite / Capacity 6 – 16 mm

6. TİE-ROD (TİJ) VİDA / TIE-ROD SCREW

q17 mm

q24 mm

q32 mm

q35 mm

7. TİE – ROD SOMUN / TIE-ROD NUT**8. TİE – ROD MILİ (takım) / TIE-ROD AXLE (set)**



Opsiyonel Aparatlar
Optional Apparatuses


10

● **ETRİYE APARATI**
STIRR-UP APPARATUS



● **SİRAL APARATI**
SPIRAL APPARATUS



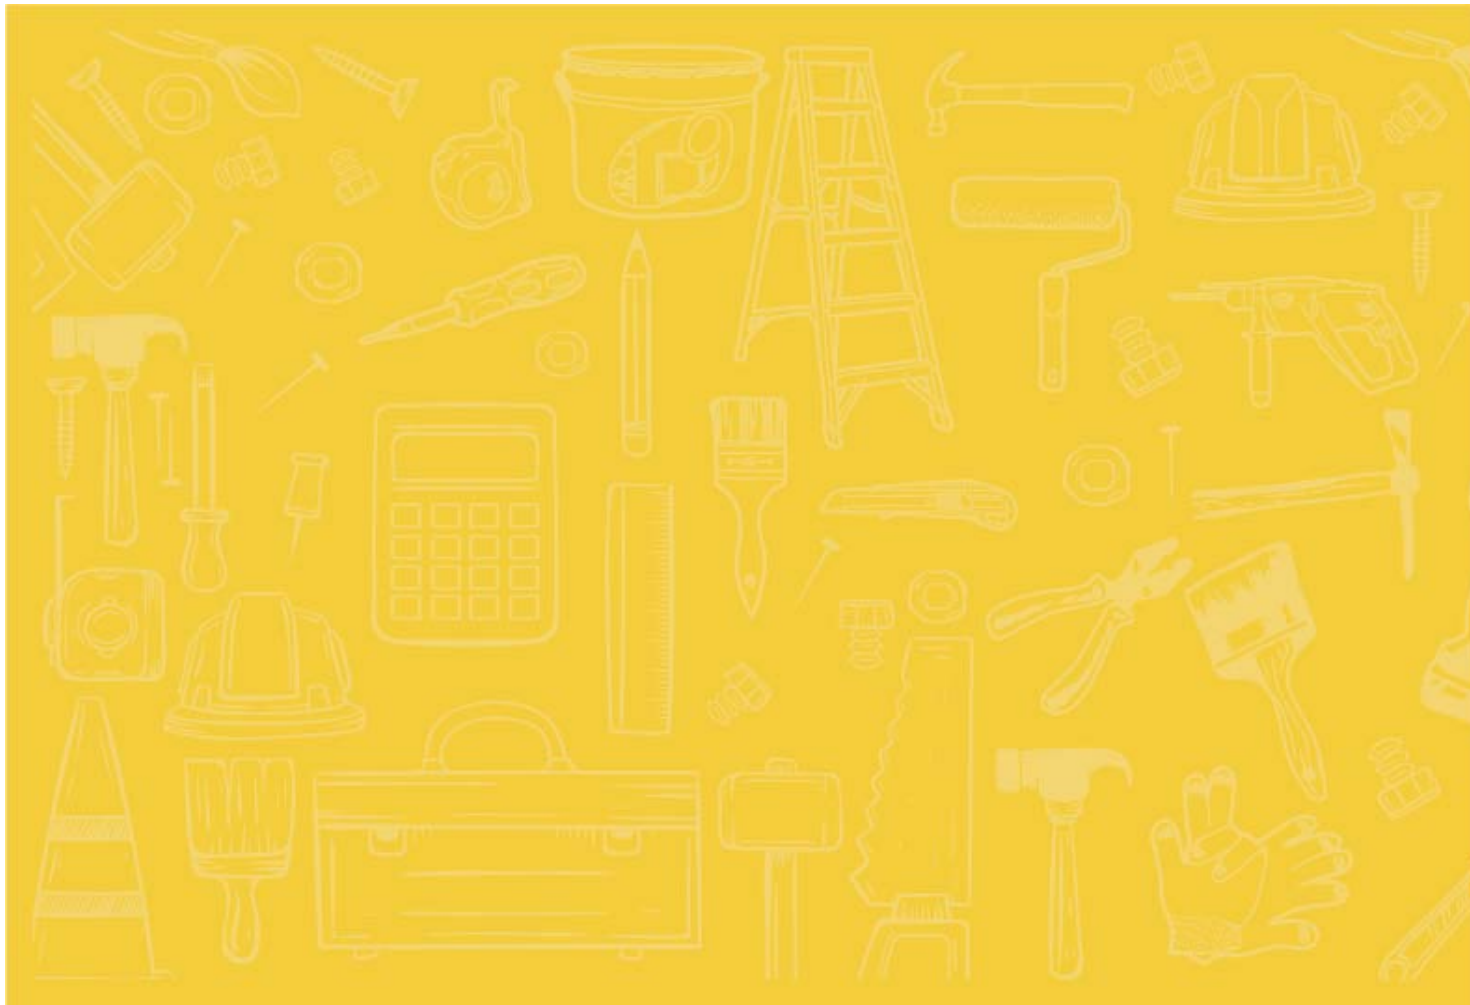

Hafif İnşaat Makinaları
Light Construction Machines

● SİLİNDİR / ROAD ROLLER

ROAD ROLLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ / ROAD ROLLER TECHNICAL FEATURES	
Model / Model	TR2000
Motor / Engine	Hatz Diesel / Lombardini Diesel
Tip / Type	Hava Soğutmalı 4 Zamanlı Tek Silindirik / Air Cooled, 4 Stroke, Single Cylinder
Güç / Power	5-6.8 KW-HP
Silindir Hacmi / Cylinder Size	315 cm ³
Devir / Rotation	3600 d/dk - RPM
Yakıt Sarfıyatı / Fuel Consumption	1.2 lt/sa - lt/h
Ölçüler / Dimensions	800 mm / 1200 mm / 1380 mm
Ağırlık / Weight	600 KG
Tambur Çapı / Drum Diameter	400 mm
Tambur Geniřliđi / Drum Width	600 mm
Su Deposu / Water Tank	35 lt
Yađ Deposu / Oil Tank	32 lt
Vibrasyon Frekansı / Vibration Frequency	60 hz
Santrifuj Kubbeti (Ön-Arka) / Centrifugal Force (Front-Back)	20 kn
Sıkıřtırma Derinliđi (Toprak-Asfalt) / Compaction Depth (Soil-Asphalt)	200-120 mm
Sıkıřtırma Alanı / Compaction Area	1800 m ² /h
Yürme Hızı / Speed (Forward-Reverse)	3.0 km/h
Tırmanma Eğimi / Gradeability	40 %





● KOMPAKTÖR / COMPACTOR


KOMPAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ / ROAD ROLLER TECHNICAL FEATURES			
Model / Model	K600	K700	K800
Tabla / Tray	40 x 60 cm	50 x 60 cm	50 x 70 cm
Sıkıştırma / Compaction	530 m ² /hr	680 m ² /hr	800 m ² /hr
Tırmanma / Climbing	30 %	30 %	30 %
Kuvvet / Force	18 KN	26 KN	35 KN
Titreşim / Frequency	78 Hz	78 Hz	78 Hz
Ağırlık / Weight	96 Kg	101 Kg	114 Kg
Motör / Engine Honda	Honda GX 200	Honda GX 200	Honda GX 270
Güç / Power	6,5 hp Benzin / Gasoline	6,5 hp Benzin / Gasoline	9 hp Benzin / Gasoline

● PERDAH MAKİNESİ / FINISHING MACHINE

KOMPAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ / ROAD ROLLER TECHNICAL FEATURES

Model / Model	P700	P900	P1200
Perdah Çapı / Power Diameter	70 cm	90 cm	120 cm
Şase Çapı / Blade Diameter	75 cm	100 cm	130 cm
Bıçak Sayısı / Blade No	4	4	4
Bıçak Eğilim Açısı / Blade Pitch Angle	0°-20°	0°-20°	0°-20°
Motor / Engine	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270
Güç / Power	5,5 hp Benzin / Gasoline	6,5 hp Benzin / Gasoline	9 hp Benzin / Gasoline



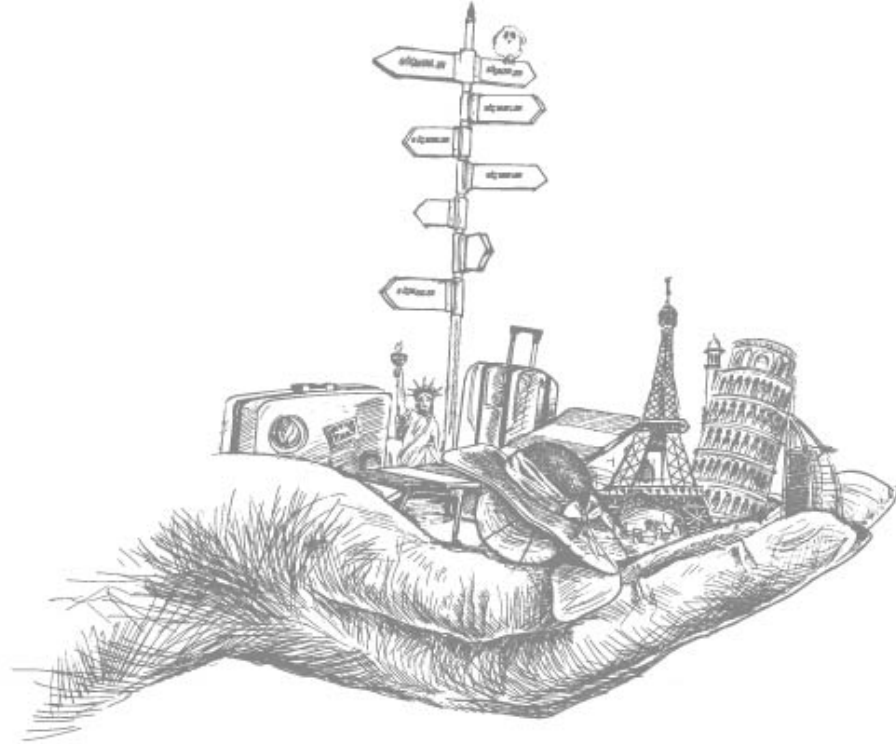

We are everywhere...



Firmamız bilgi vermeksizin ürünler üzerinde renk, kapasite, kod ve biçimsel değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Our firm has right when changing colour, capacity, code and shape of the product without any notification.



GOGMENLER
GROUP



Showroom: 1233. Sokak No: 48 Ostim / Ankara / TURKEY
Tel: (+90) 312 394 15 39 Faks: (+90) 312 394 15 49
info@gocmenlergroup.com.tr
www.gocmenlergroup.com.tr
444 6 426

